

B1F

ロビー  
出入口

エントランス0-1  
出入口

廊下0-1

<B1F EPS>

HUBボックス

PoE HUB  
(16ポート)

AC100V

EV

EV

EV

EV

5C

5C

5C

5C

ENC

RH

TH

ENC

凡例

UTP

5C

UTP Cat5e

5C-FB

ITV架

操作用PC

操作用PC

18.5型  
液晶モニター

操作用PC

キーボード・マウス

ネットワーク  
ディスクレコーダー  
(12TB)

L2 SW HUB

監視卓

49型天吊  
液晶モニター

49型天吊  
液晶モニター

23型  
液晶モニター

操作用PC

キーボード・マウス

UPS

監視卓

23型  
液晶モニター

操作用PC

キーボード・マウス

UPS

各PCへ

各機器へ

電源制御ユニット

AC100V

石本建築事務所

ISHIMOTO architectural & engineering firm, inc.

履歴

完成図作成（要注者名）

完成図承認

法適合確認欄  
構造設計一級建築士 宮久保 亮一  
証交付番号 第8696号  
本図（仕録書）に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。  
構造設計一級建築士 証交付番号

法適合確認欄  
設備設計一級建築士 米山 浩一  
証交付番号 第750号  
本図（仕録書）に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。  
設備設計一級建築士 米山 浩一  
証交付番号 第750号

製作日

ファイル名

代表設計者  
一級建築士  
大臣登録第263367号  
山本 健一  
日付

設計者  
一級建築士  
大臣登録第301533号  
米山 浩一  
山本 健一  
日付

室長

設計

設計

業務名称  
山口市新本庁舎新築電気設備工事

業務契約コード  
107513-04


図面名称  
監視カメラ設備 システム概要・ブロック図

縮尺  
N.S  
N.S

図面番号  
E-21-01

管理建築士  
一級建築士  
大臣登録第280701号  
西 重隆

<div> <div>ITV</div> <div>I TV 架</div> </div> <div> </div> <div> <div> <div>構成</div> <table> <tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>員数</th><th>備 考</th></tr> <tr><td>①</td><td>18.5型液晶モニター</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>②</td><td>ネットワークディスクレコーダー</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>③</td><td>操作用PC</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>④</td><td>回転式キーボードテーブル</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>⑤</td><td>HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>⑥</td><td>ネットワークビデオエンコーダー</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>⑦</td><td>L2 SW HUB</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>⑧</td><td>ケーブル引込みパネル</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>⑨</td><td>電源制御ユニット</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>⑩</td><td>無停電電源装置 (UPS)</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>⑪</td><td>収納架</td><td>1</td><td></td></tr> </table> <div>BP: ブランクパネル、PP: パンチングパネル</div> </div> <div> <div>定格</div> <table> <tr><td>① 18.5型液晶モニター</td><td>サイズ・パネル種類</td><td>47cm (18.5) 型・TN (アンチグレア)</td></tr> <tr><td></td><td>入力端子</td><td>HDMI X1、DisplayPort X1、DVI-D X1、D-Sub X1</td></tr> <tr><td></td><td>解像度</td><td>1366×768 (約16:9)</td></tr> <tr><td></td><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td></tr> <tr><td>② ネットワークディスクレコーダー</td><td>カメラ接続台数</td><td>64台 (最大128台: カメラ拡張キット登録時)</td></tr> <tr><td></td><td>録画圧縮方式</td><td>H.265 (対応カメラ接続時)、H.264、JPEG</td></tr> <tr><td></td><td>HDD機能</td><td>HDD X 最大9台、RAID5機能 (HDD3台以上搭載時)、RAID6機能 (HDD4台以上搭載時)</td></tr> <tr><td></td><td>増設ユニット接続台数</td><td>最大5台 (最大54台のHDDを使用した運用が可能)</td></tr> <tr><td></td><td>入出力</td><td>映像出力端子: 1、モニター端子: 2 (HDMI1)、音声出力端子: 1、マウス接続ポート: 2、コピーポート: 2、増設端子: 5、アーム入力端子: 1×32ch、アーム/コントロール端子 (端子台フラグ2個)、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート: 各1 (RJ-45)</td></tr> <tr><td></td><td>モニター端子 解像度 (最大)</td><td>4K: 3840×2160 (4K) p/30Hz、7.7: 1920×1080 p/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>別売品</td><td>カメラ拡張キット、セキュア拡張キット、ハードディスクユニット、増設ユニット</td></tr> <tr><td></td><td>※: カメラ拡張キット登録時</td><td>カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示</td></tr> <tr><td>③ 操作用PC</td><td>CPU</td><td>Intel Core i7-10700プロセッサ</td></tr> <tr><td></td><td>メモリ容量</td><td>8GB</td></tr> <tr><td></td><td>ストレージ</td><td>SATA: 1TB</td></tr> <tr><td></td><td>オペレーティングシステム</td><td>Windows10 Pro (64bit)</td></tr> <tr><td></td><td>オプティカルドライブ</td><td>DVDライター</td></tr> <tr><td></td><td>外部インターフェース</td><td>USB TypeC3、1x1、USB3、2Gen2x4、USB3、2Gen1x4、USB2、0x2、ネットワークX1、HDMI X1、DisplayPort X2、各</td></tr> <tr><td></td><td>その他</td><td>映像監視用ソフトウェア、固定棚共</td></tr> </table> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常50W、最大100W</td></tr> </table> </div> </div>	番号	名 称	員数	備 考	①	18.5型液晶モニター	1		②	ネットワークディスクレコーダー	1		③	操作用PC	3		④	回転式キーボードテーブル	1		⑤	HDMIツイストペアケーブル送信器	2		⑥	ネットワークビデオエンコーダー	1		⑦	L2 SW HUB	1		⑧	ケーブル引込みパネル	1		⑨	電源制御ユニット	1		⑩	無停電電源装置 (UPS)	1		⑪	収納架	1		① 18.5型液晶モニター	サイズ・パネル種類	47cm (18.5) 型・TN (アンチグレア)		入力端子	HDMI X1、DisplayPort X1、DVI-D X1、D-Sub X1		解像度	1366×768 (約16:9)		その他	ラックマウント全具共	② ネットワークディスクレコーダー	カメラ接続台数	64台 (最大128台: カメラ拡張キット登録時)		録画圧縮方式	H.265 (対応カメラ接続時)、H.264、JPEG		HDD機能	HDD X 最大9台、RAID5機能 (HDD3台以上搭載時)、RAID6機能 (HDD4台以上搭載時)		増設ユニット接続台数	最大5台 (最大54台のHDDを使用した運用が可能)		入出力	映像出力端子: 1、モニター端子: 2 (HDMI1)、音声出力端子: 1、マウス接続ポート: 2、コピーポート: 2、増設端子: 5、アーム入力端子: 1×32ch、アーム/コントロール端子 (端子台フラグ2個)、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート: 各1 (RJ-45)		モニター端子 解像度 (最大)	4K: 3840×2160 (4K) p/30Hz、7.7: 1920×1080 p/60Hz		別売品	カメラ拡張キット、セキュア拡張キット、ハードディスクユニット、増設ユニット		※: カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示	③ 操作用PC	CPU	Intel Core i7-10700プロセッサ		メモリ容量	8GB		ストレージ	SATA: 1TB		オペレーティングシステム	Windows10 Pro (64bit)		オプティカルドライブ	DVDライター		外部インターフェース	USB TypeC3、1x1、USB3、2Gen2x4、USB3、2Gen1x4、USB2、0x2、ネットワークX1、HDMI X1、DisplayPort X2、各		その他	映像監視用ソフトウェア、固定棚共	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常50W、最大100W	<div> <div>HUB</div> <div>HUBボックス</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常50W、最大100W</td></tr> </table> </div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常50W、最大100W	<div> <div>※</div> <div>屋内ドーム型ネットワークカメラ (天井直付)</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常50W、最大100W</td></tr> </table> </div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常50W、最大100W	<div> <div>※</div> <div>屋内ドーム型ネットワークカメラ (天井直付)</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常50W、最大100W</td></tr> </table> </div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常50W、最大100W	<div> <div>◎</div> <div>屋内全方位型ネットワークカメラ</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常50W、最大100W</td></tr> </table> </div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常50W、最大100W
番号	名 称	員数	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
①	18.5型液晶モニター	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
②	ネットワークディスクレコーダー	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
③	操作用PC	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
④	回転式キーボードテーブル	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑤	HDMIツイストペアケーブル送信器	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑥	ネットワークビデオエンコーダー	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑦	L2 SW HUB	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧	ケーブル引込みパネル	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨	電源制御ユニット	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩	無停電電源装置 (UPS)	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑪	収納架	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
① 18.5型液晶モニター	サイズ・パネル種類	47cm (18.5) 型・TN (アンチグレア)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	入力端子	HDMI X1、DisplayPort X1、DVI-D X1、D-Sub X1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	解像度	1366×768 (約16:9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
② ネットワークディスクレコーダー	カメラ接続台数	64台 (最大128台: カメラ拡張キット登録時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	録画圧縮方式	H.265 (対応カメラ接続時)、H.264、JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	HDD機能	HDD X 最大9台、RAID5機能 (HDD3台以上搭載時)、RAID6機能 (HDD4台以上搭載時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	増設ユニット接続台数	最大5台 (最大54台のHDDを使用した運用が可能)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	入出力	映像出力端子: 1、モニター端子: 2 (HDMI1)、音声出力端子: 1、マウス接続ポート: 2、コピーポート: 2、増設端子: 5、アーム入力端子: 1×32ch、アーム/コントロール端子 (端子台フラグ2個)、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート: 各1 (RJ-45)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	モニター端子 解像度 (最大)	4K: 3840×2160 (4K) p/30Hz、7.7: 1920×1080 p/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	別売品	カメラ拡張キット、セキュア拡張キット、ハードディスクユニット、増設ユニット																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	※: カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
③ 操作用PC	CPU	Intel Core i7-10700プロセッサ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	メモリ容量	8GB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ストレージ	SATA: 1TB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	オペレーティングシステム	Windows10 Pro (64bit)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	オプティカルドライブ	DVDライター																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部インターフェース	USB TypeC3、1x1、USB3、2Gen2x4、USB3、2Gen1x4、USB2、0x2、ネットワークX1、HDMI X1、DisplayPort X2、各																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	その他	映像監視用ソフトウェア、固定棚共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常50W、最大100W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常50W、最大100W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常50W、最大100W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常50W、最大100W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常50W、最大100W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<div> <div>M</div> <div>49型天吊液晶モニター</div> </div> <div> </div> <div> <div>① 49型天吊液晶モニター</div> <table> <tr><td>電源・消費電力</td><td>AC100V±10%、50Hz/60Hz・186W</td></tr> <tr><td>画面サイズ・アスペクト比・画素数</td><td>49型・16:9・3840×2160</td></tr> <tr><td>液晶パネル・バックライト</td><td>ADS/Direct-LED</td></tr> <tr><td>輝度・コントラスト比</td><td>500cd/m²・1200:1</td></tr> <tr><td>入出力端子</td><td>HDMIコネクタX4、DisplayPort入力/出力、1R入力、シリアル入力、LAN、USB</td></tr> <tr><td>Wi-Fi</td><td>内蔵</td></tr> <tr><td>質 量</td><td>約13.0Kg</td></tr> <tr><td>設置方向・設置角度</td><td>横/縦・横/縦設置時 前傾20度</td></tr> <tr><td>その他</td><td>天井金具、収納ボックス共</td></tr> <tr><td>② HDMIツイストペアケーブル受信器</td><td>電 源</td><td>DC5V (専用ACアダプタ付属)</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>TMDS シングルリンク HDCP対応 (パススルー)、RS-232C信号、LAN信号</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> </table> </div>	電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz・186W	画面サイズ・アスペクト比・画素数	49型・16:9・3840×2160	液晶パネル・バックライト	ADS/Direct-LED	輝度・コントラスト比	500cd/m²・1200:1	入出力端子	HDMIコネクタX4、DisplayPort入力/出力、1R入力、シリアル入力、LAN、USB	Wi-Fi	内蔵	質 量	約13.0Kg	設置方向・設置角度	横/縦・横/縦設置時 前傾20度	その他	天井金具、収納ボックス共	② HDMIツイストペアケーブル受信器	電 源	DC5V (専用ACアダプタ付属)		出力信号	TMDS シングルリンク HDCP対応 (パススルー)、RS-232C信号、LAN信号		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	<div> <div>PC</div> <div>監視卓</div> </div> <div> </div> <div> <div>① 49型天吊液晶モニター</div> <table> <tr><td>電源・消費電力</td><td>AC100V±10%、50Hz/60Hz・186W</td></tr> <tr><td>画面サイズ・アスペクト比・画素数</td><td>49型・16:9・3840×2160</td></tr> <tr><td>液晶パネル・バックライト</td><td>ADS/Direct-LED</td></tr> <tr><td>輝度・コントラスト比</td><td>500cd/m²・1200:1</td></tr> <tr><td>入出力端子</td><td>HDMIコネクタX4、DisplayPort入力/出力、1R入力、シリアル入力、LAN、USB</td></tr> <tr><td>Wi-Fi</td><td>内蔵</td></tr> <tr><td>質 量</td><td>約13.0Kg</td></tr> <tr><td>設置方向・設置角度</td><td>横/縦・横/縦設置時 前傾20度</td></tr> <tr><td>その他</td><td>天井金具、収納ボックス共</td></tr> <tr><td>② HDMIツイストペアケーブル受信器</td><td>電 源</td><td>DC5V (専用ACアダプタ付属)</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>TMDS シングルリンク HDCP対応 (パススルー)、RS-232C信号、LAN信号</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> </table> </div>	電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz・186W	画面サイズ・アスペクト比・画素数	49型・16:9・3840×2160	液晶パネル・バックライト	ADS/Direct-LED	輝度・コントラスト比	500cd/m²・1200:1	入出力端子	HDMIコネクタX4、DisplayPort入力/出力、1R入力、シリアル入力、LAN、USB	Wi-Fi	内蔵	質 量	約13.0Kg	設置方向・設置角度	横/縦・横/縦設置時 前傾20度	その他	天井金具、収納ボックス共	② HDMIツイストペアケーブル受信器	電 源	DC5V (専用ACアダプタ付属)		出力信号	TMDS シングルリンク HDCP対応 (パススルー)、RS-232C信号、LAN信号		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	<div> <div>※</div> <div>屋内ドーム型ネットワークカメラ (天井埋込)</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常45W、最大65W</td></tr> </table> </div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常45W、最大65W	<div> <div>PTZ</div> <div>屋内PTZ型ネットワークカメラ</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600MHz</td></tr> <tr><td></td><td>対応解像度</td><td>VGA~4K@30Hz、480i~1080p</td></tr> <tr><td></td><td>ケーブル範囲</td><td>Cat6ケーブル: 最大100m</td></tr> <tr><td></td><td>機能</td><td>伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載</td></tr> <tr><td>その他</td><td>ラックマウント全具共</td><td></td></tr> <tr><td>⑥ ネットワークビデオエンコーダー</td><td>映像入力</td><td>1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)</td></tr> <tr><td></td><td>外部入力端子</td><td>端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力</td></tr> <tr><td></td><td>マイク/ライン入力</td><td>φ3.5mmモノラルミニジャックX1</td></tr> <tr><td></td><td>ネットワーク</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45</td></tr> <tr><td></td><td>画像解像度</td><td>VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>D1モード</td><td>D1 (780×480) 最大30fps</td></tr> <tr><td></td><td>H.264 / MPEG4 / JPEG</td><td></td></tr> <tr><td>⑦ L2 SW HUB</td><td>ポート数</td><td>10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20</td></tr> <tr><td></td><td>ポート数</td><td>SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)</td></tr> <tr><td></td><td>電源 (消費電力)</td><td>AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)</td></tr> <tr><td>⑧ ケーブル引込みパネル</td><td>材質・板厚</td><td>パネル本体: 鉄、t1.6</td></tr> <tr><td></td><td>エッジング</td><td>EPDM</td></tr> <tr><td></td><td>塗装色仕様</td><td>外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)</td></tr> <tr><td>⑨ 電源制御ユニット</td><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr> <tr><td></td><td>AC電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr> <tr><td></td><td>電源コンセント</td><td>11 (連動X9、非連動X2)</td></tr> <tr><td>⑩ 無停電電源装置 (UPS)</td><td>運転方式</td><td>常時インバータ給電方式</td></tr> <tr><td></td><td>接続可能機器</td><td>パソコン、ディスプレイ、および周辺機器</td></tr> <tr><td></td><td>定格入力電圧</td><td>AC100V~120V、50/60Hz±4Hz</td></tr> <tr><td></td><td>最大電流</td><td>10A</td></tr> <tr><td></td><td>出力容量 (上限)</td><td>750VA/600W</td></tr> <tr><td></td><td>出力波形</td><td>正弦波 (商用時、バックアップ時)</td></tr> <tr><td></td><td>バックアップ時間</td><td>10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性</td></tr> <tr><td></td><td>充電時間</td><td>8時間</td></tr> <tr><td></td><td>内部消費電力</td><td>通常45W、最大65W</td></tr> </table> </div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600MHz		対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p		ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m		機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載	その他	ラックマウント全具共		⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)		外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力		マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1		ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45		画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps		D1モード	D1 (780×480) 最大30fps		H.264 / MPEG4 / JPEG		⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20		ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)		電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)	⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6		エッジング	EPDM		塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz		AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下		電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)	⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式		接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器		定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz		最大電流	10A		出力容量 (上限)	750VA/600W		出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)		バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性		充電時間	8時間		内部消費電力	通常45W、最大65W	<div> <div>WP</div> <div>屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ</div> </div> <div> </div> <div> <div>④ 回転式キーボードテーブル</div> <table> <tr><td>機 能</td><td>キーボードX1、マウスX1 収納</td></tr> <tr><td>⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器</td><td>入力信号</td><td>HDMI / DVI 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>出力信号</td><td>HDBase-T (RJ-45) 1系統</td></tr> <tr><td></td><td>コントロール通信</td><td>RS-232C、LAN</td></tr> <tr><td></td><td>ドットクロック</td><td>25MHz~600</td></tr></table></div>	機 能	キーボードX1、マウスX1 収納	⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統		出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統		コントロール通信	RS-232C、LAN		ドットクロック	25MHz~600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz・186W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
画面サイズ・アスペクト比・画素数	49型・16:9・3840×2160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル・バックライト	ADS/Direct-LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
輝度・コントラスト比	500cd/m²・1200:1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
入出力端子	HDMIコネクタX4、DisplayPort入力/出力、1R入力、シリアル入力、LAN、USB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wi-Fi	内蔵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
質 量	約13.0Kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
設置方向・設置角度	横/縦・横/縦設置時 前傾20度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
その他	天井金具、収納ボックス共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
② HDMIツイストペアケーブル受信器	電 源	DC5V (専用ACアダプタ付属)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	TMDS シングルリンク HDCP対応 (パススルー)、RS-232C信号、LAN信号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz・186W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
画面サイズ・アスペクト比・画素数	49型・16:9・3840×2160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル・バックライト	ADS/Direct-LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
輝度・コントラスト比	500cd/m²・1200:1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
入出力端子	HDMIコネクタX4、DisplayPort入力/出力、1R入力、シリアル入力、LAN、USB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wi-Fi	内蔵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
質 量	約13.0Kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
設置方向・設置角度	横/縦・横/縦設置時 前傾20度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
その他	天井金具、収納ボックス共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
② HDMIツイストペアケーブル受信器	電 源	DC5V (専用ACアダプタ付属)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	TMDS シングルリンク HDCP対応 (パススルー)、RS-232C信号、LAN信号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常45W、最大65W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600MHz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	対応解像度	VGA~4K@30Hz、480i~1080p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ケーブル範囲	Cat6ケーブル: 最大100m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	機能	伝送遅延 (10μs以内/100m)、入力信号状態確認LED搭載、パススルー、ACアダプタ接続部ロック機構搭載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他	ラックマウント全具共																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑥ ネットワークビデオエンコーダー	映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω X4、NTSCコンボジット (BNC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	外部入力端子	端子数X3: アラーム入力/アラーム出力/AUX出力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	マイク/ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャックX1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	画像解像度	VGAモード: VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	D1モード	D1 (780×480) 最大30fps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	H.264 / MPEG4 / JPEG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑦ L2 SW HUB	ポート数	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ポート数	SFP拡張ポート X4 (UTPと排他利用)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源 (消費電力)	AC100V、50/60Hz (最大18.3W/最小10.1W)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑧ ケーブル引込みパネル	材質・板厚	パネル本体: 鉄、t1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	エッジング	EPDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	塗装色仕様	外面: ペールホワイト (10YR8.5/0.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 電源制御ユニット	電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AC電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	電源コンセント	11 (連動X9、非連動X2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 無停電電源装置 (UPS)	運転方式	常時インバータ給電方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	接続可能機器	パソコン、ディスプレイ、および周辺機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	定格入力電圧	AC100V~120V、50/60Hz±4Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	最大電流	10A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力容量 (上限)	750VA/600W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力波形	正弦波 (商用時、バックアップ時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	バックアップ時間	10分以上 ※定格負荷接続時、20℃、初期特性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	充電時間	8時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	内部消費電力	通常45W、最大65W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 能	キーボードX1、マウスX1 収納																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⑤ HDMIツイストペアケーブル送信器	入力信号	HDMI / DVI 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	出力信号	HDBase-T (RJ-45) 1系統																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	コントロール通信	RS-232C、LAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ドットクロック	25MHz~600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

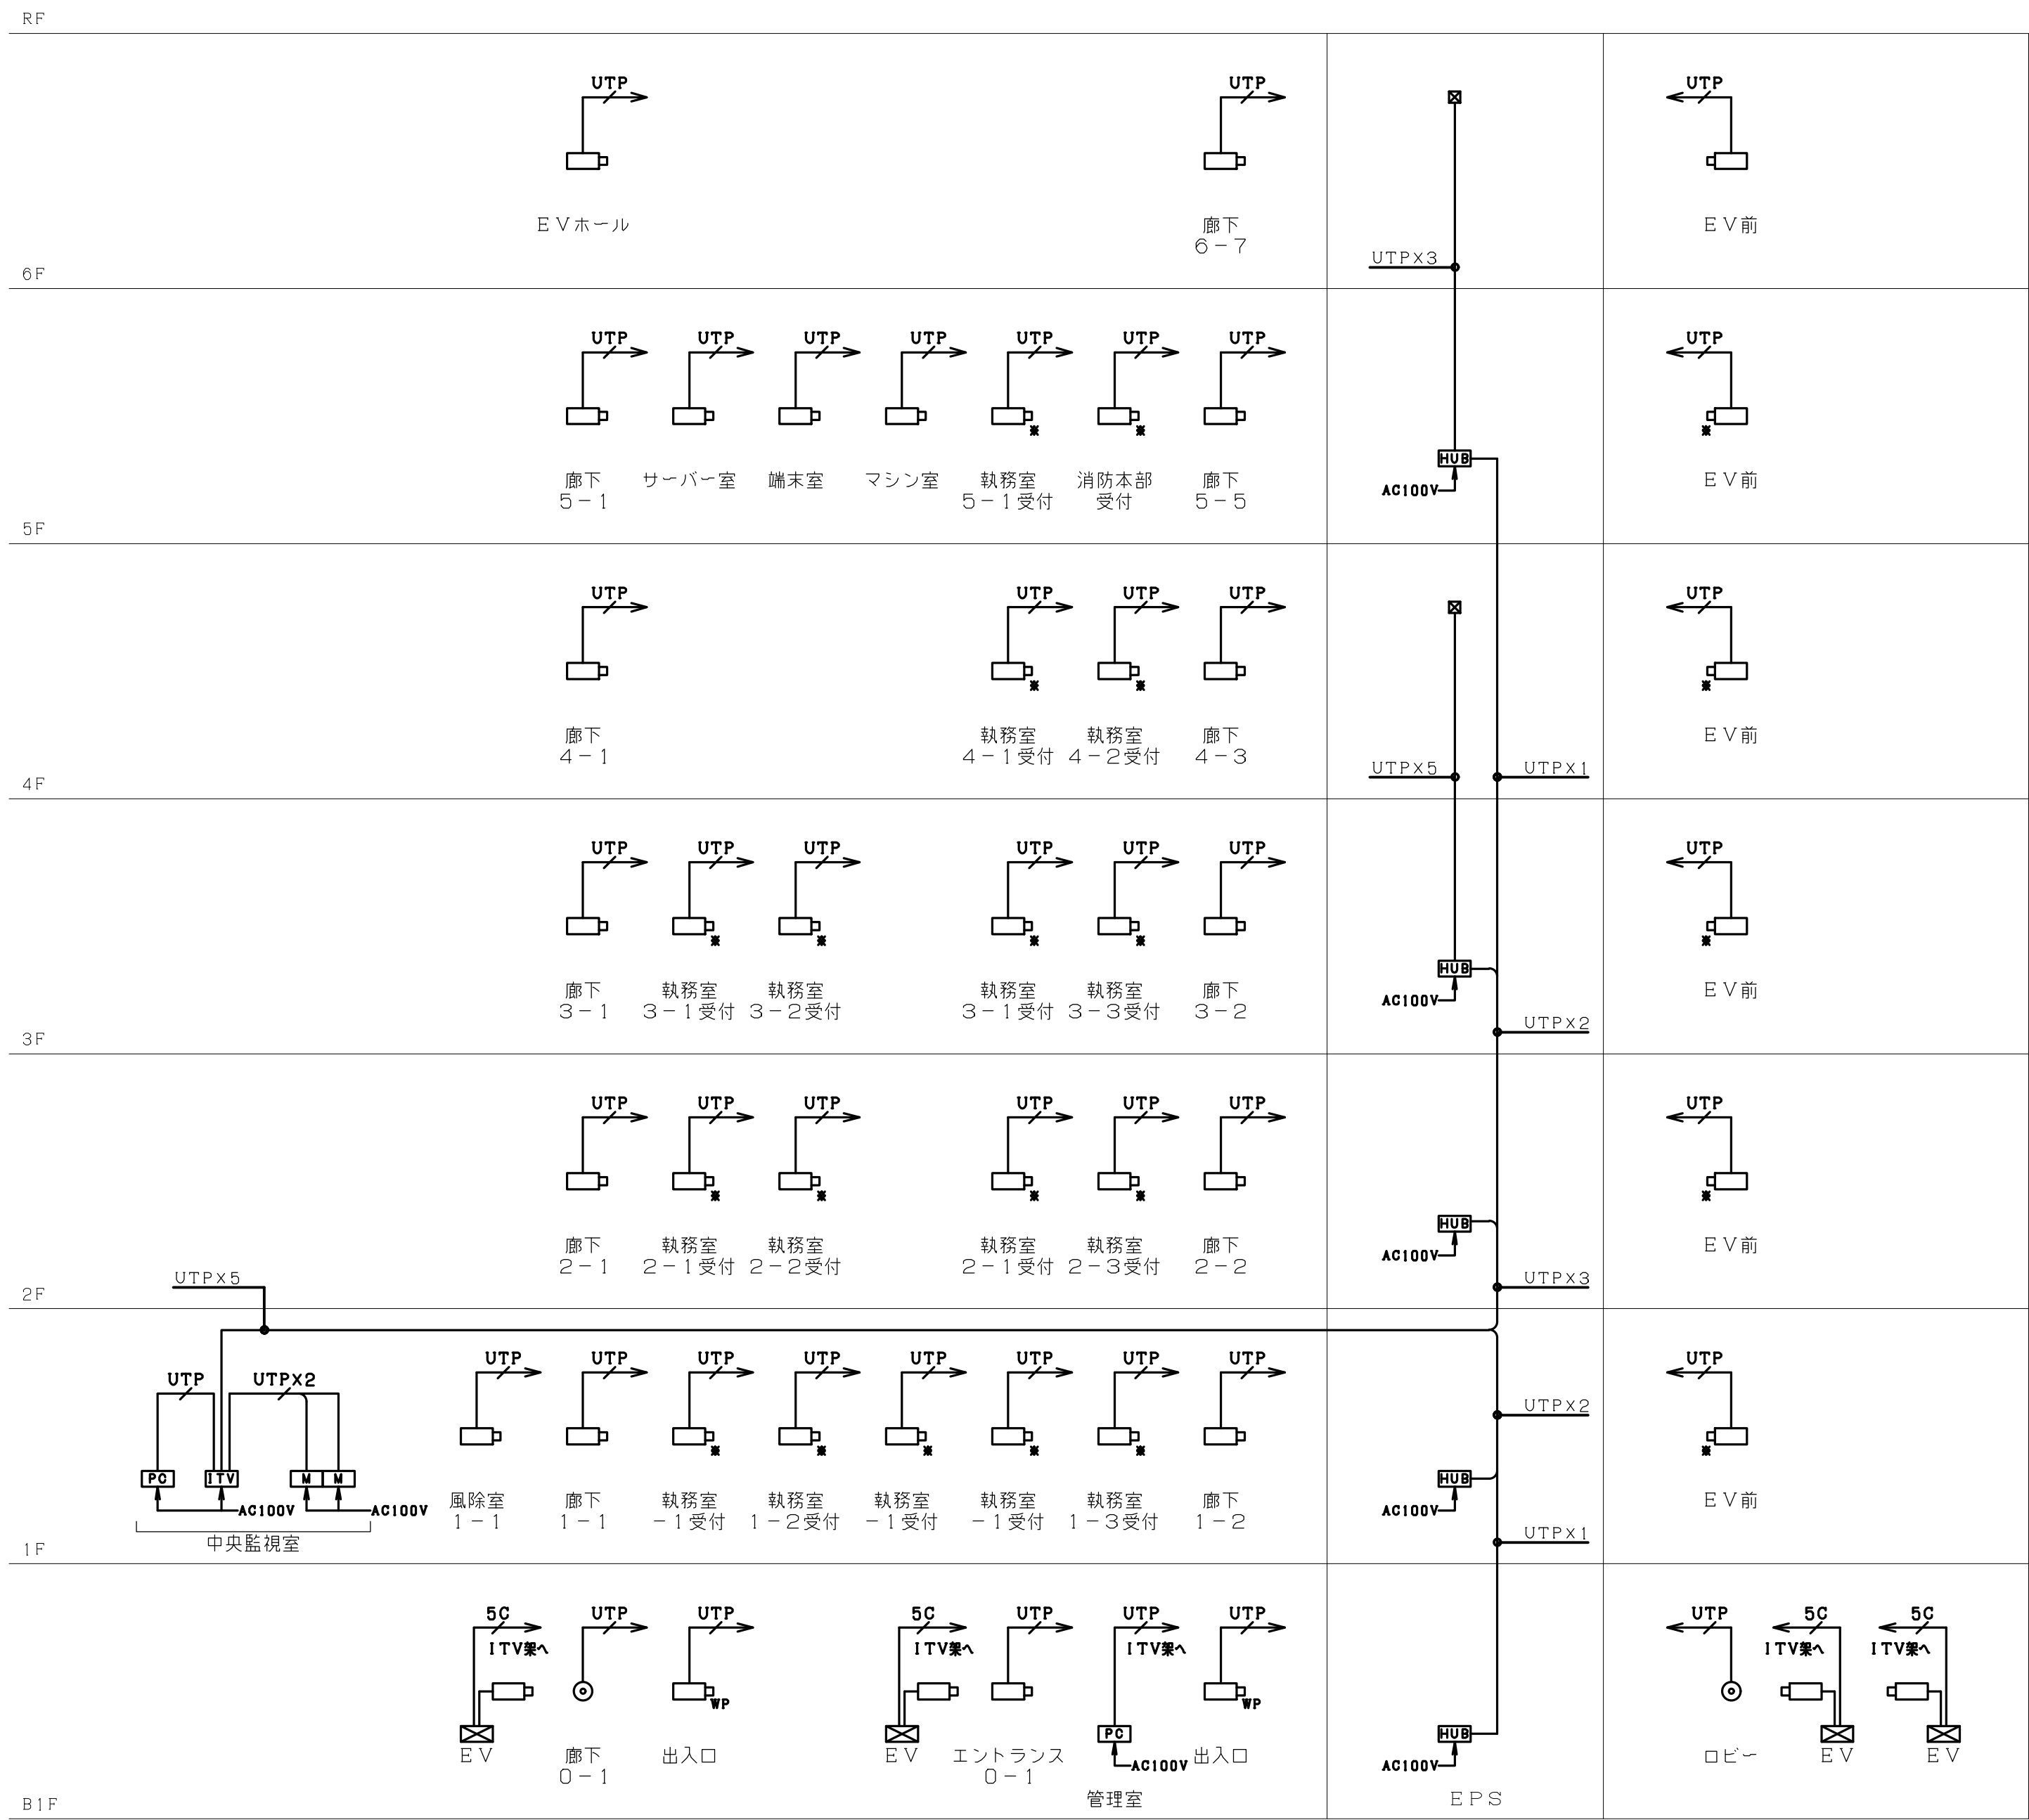

《 機器凡例 》

記 号	名 称	備 考
ITV	I TV 架	
M	49型天吊液晶モニター	
PC	監視卓	
HUB	HUBボックス	
屋内ドーム型ネットワークカメラ	天井埋込	
屋内ドーム型ネットワークカメラ	天井直付	
屋内PTZ型ネットワークカメラ		
屋内全方位型ネットワークカメラ		
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ		
エレベータ用カメラ	E V 工事	
エレベータ制御盤	E V 工事	


《 配管・配線 》

1. 図中、特記なき配管・配線は下記とする。

UTP	UTP Cat 5e	(PF16)
5C	5C-FB	(PF16)

2. 二重天井内は、ころかし配線とする。

3. 立上げ・立下げは適合するP F 管にて保護の事。

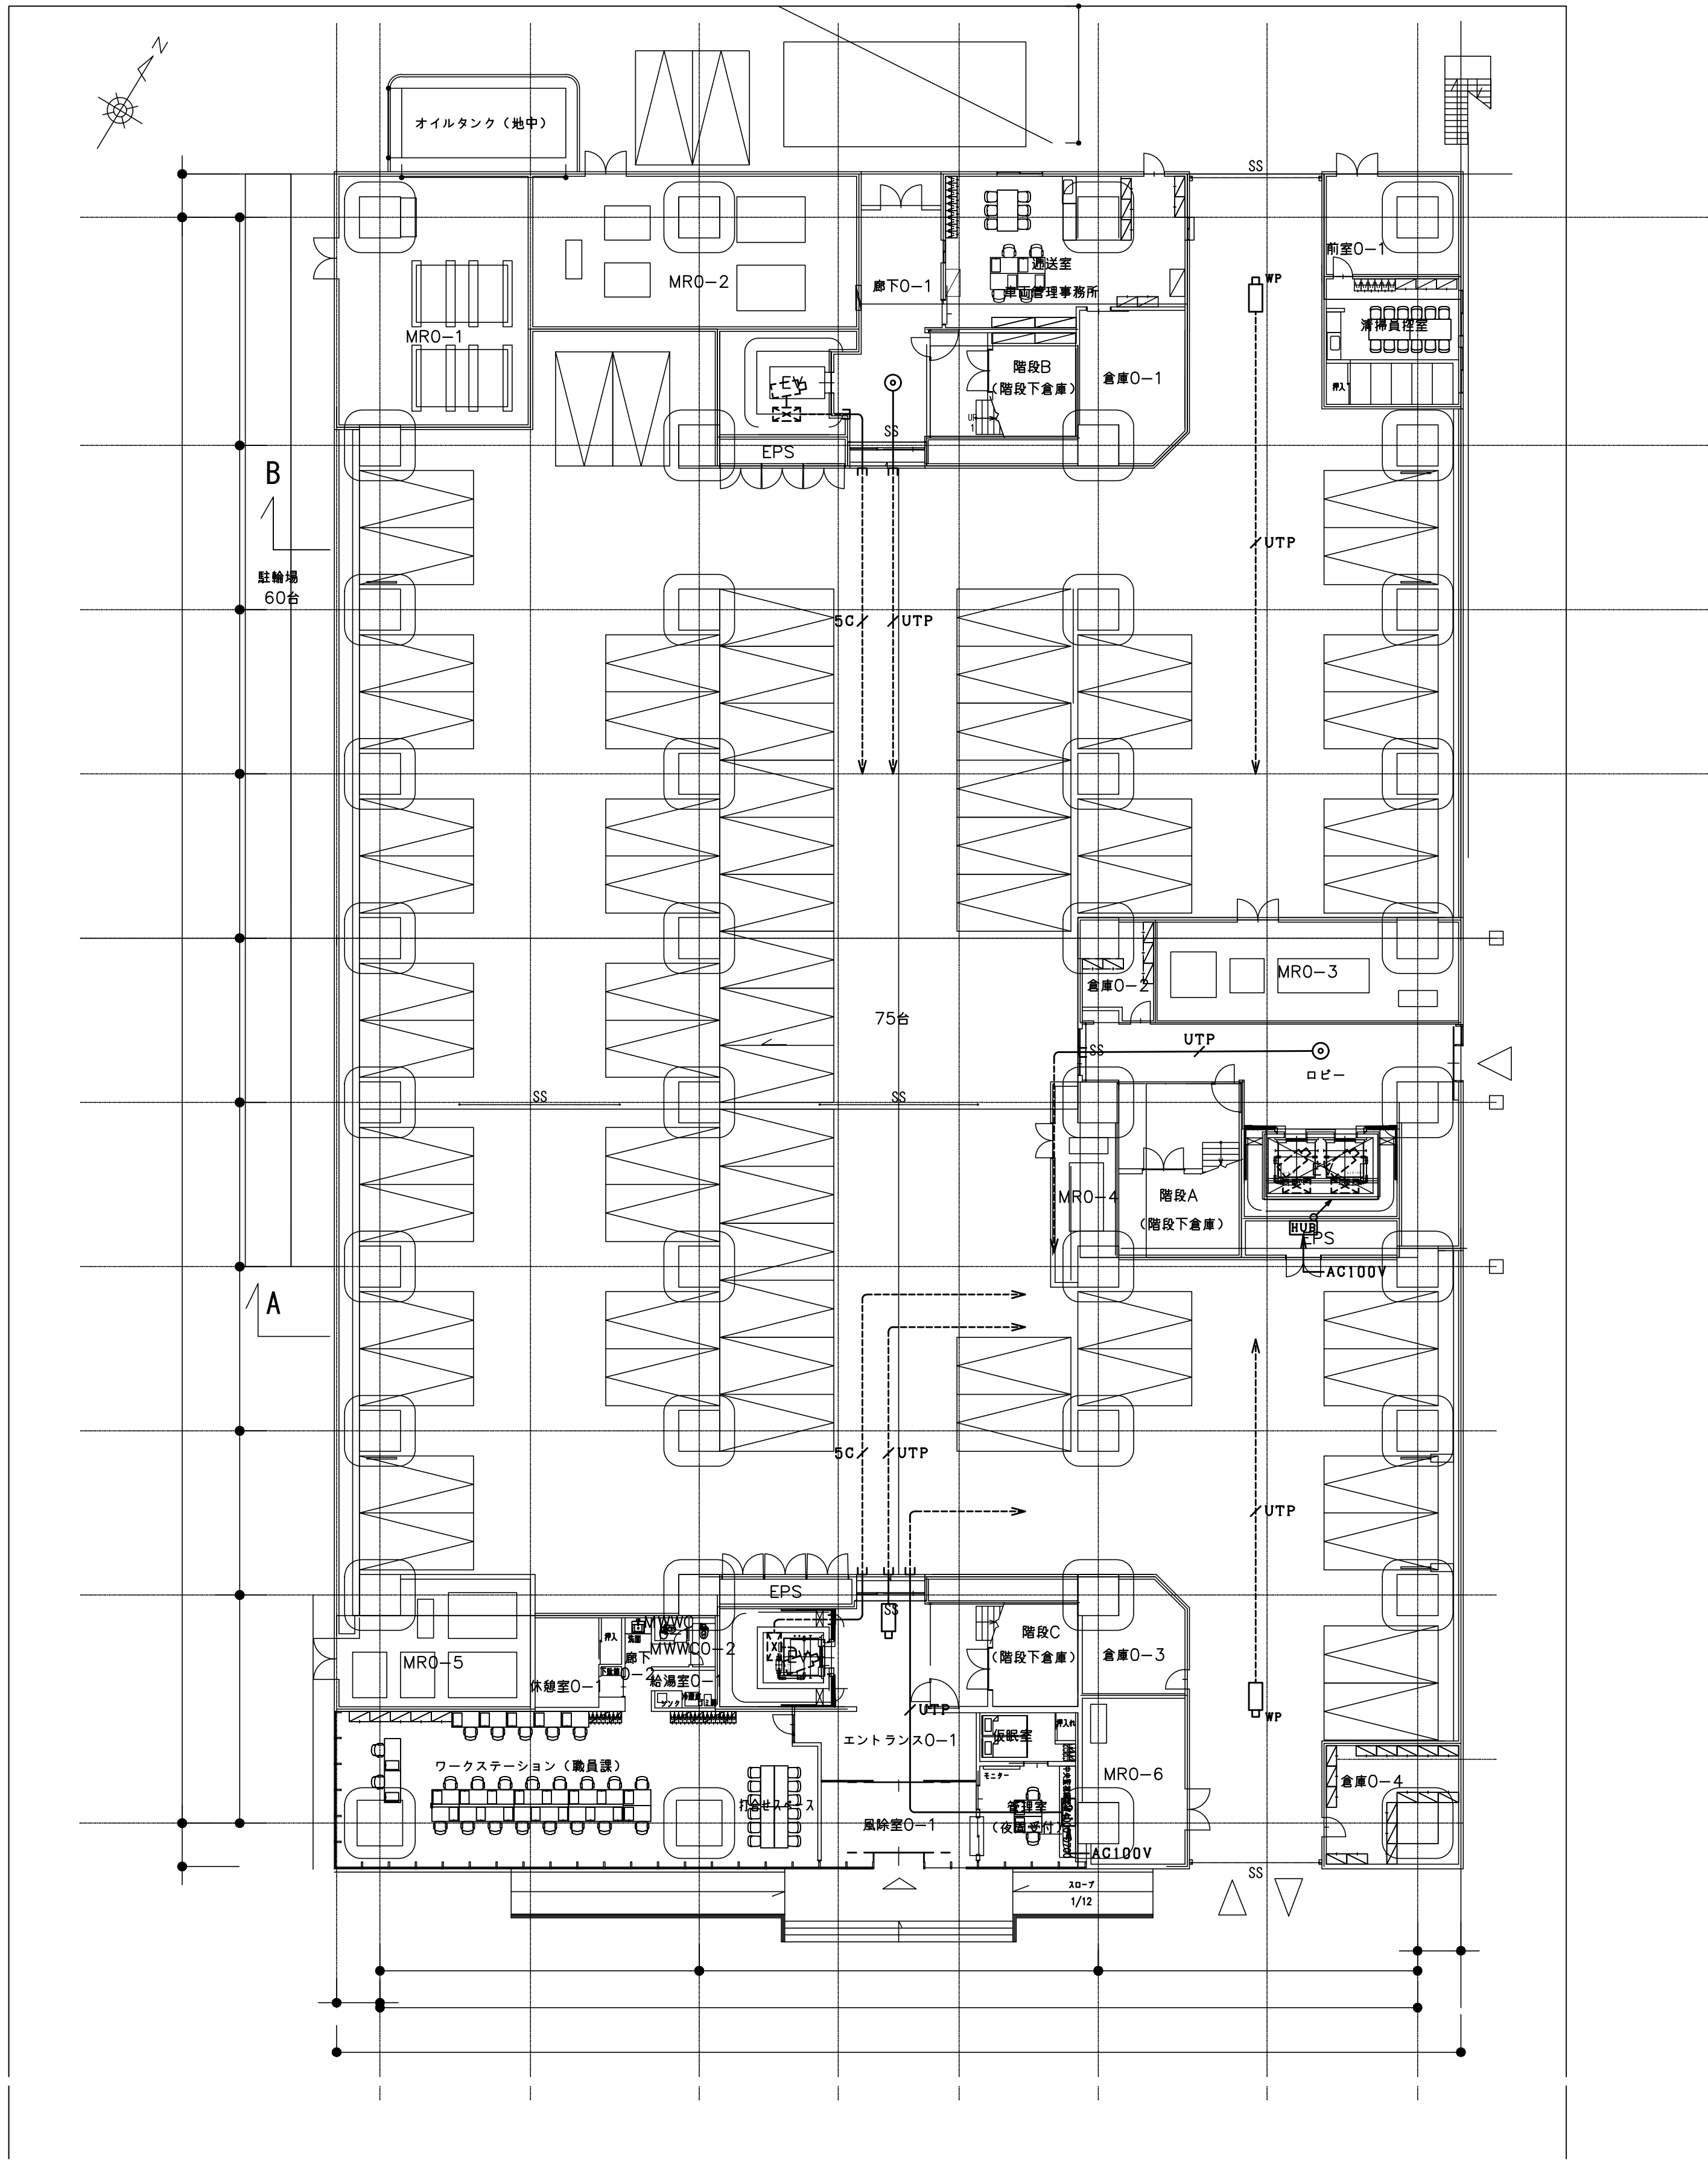

《 機器凡例 》

記 号	名 称	備 考
ITV	I TV 架	
M	4 9 型天井液晶モニター	
PC	監視卓	
HUB	HUB ボックス	
屋内ドーム型ネットワークカメラ	天井埋込	
屋内ドーム型ネットワークカメラ	天井直付	
屋内PTZ型ネットワークカメラ		
屋内全方位型ネットワークカメラ		
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ		
エレベーター用カメラ	E V 工事	
エレベーター制御盤	E V 工事	

《 配管・配線 》

1. 図中、特記なき配管・配線は下記とする。
- |     |            |        |
|-----|------------|--------|
| UTP | UTP Cat 5e | (PF16) |
| SC  | 5C-FB      | (PF16) |
| UTP | UTP Cat 5e | (E19)  |
| SC  | 5C-FB      | (E19)  |
2. 二重天井内は、ごろかし配線とする。
3. 立上げ・立下げは適合するP F 管にて保護の事。

注) 特記なき立上げ・立下げは系統図参照とする。



